
КАТАЛОГ 2026

ДИЗАЙНЕРСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
КЕРАМОГРАНИТ

piastrella-gres.ru

ПИАСТРЕЛЛА

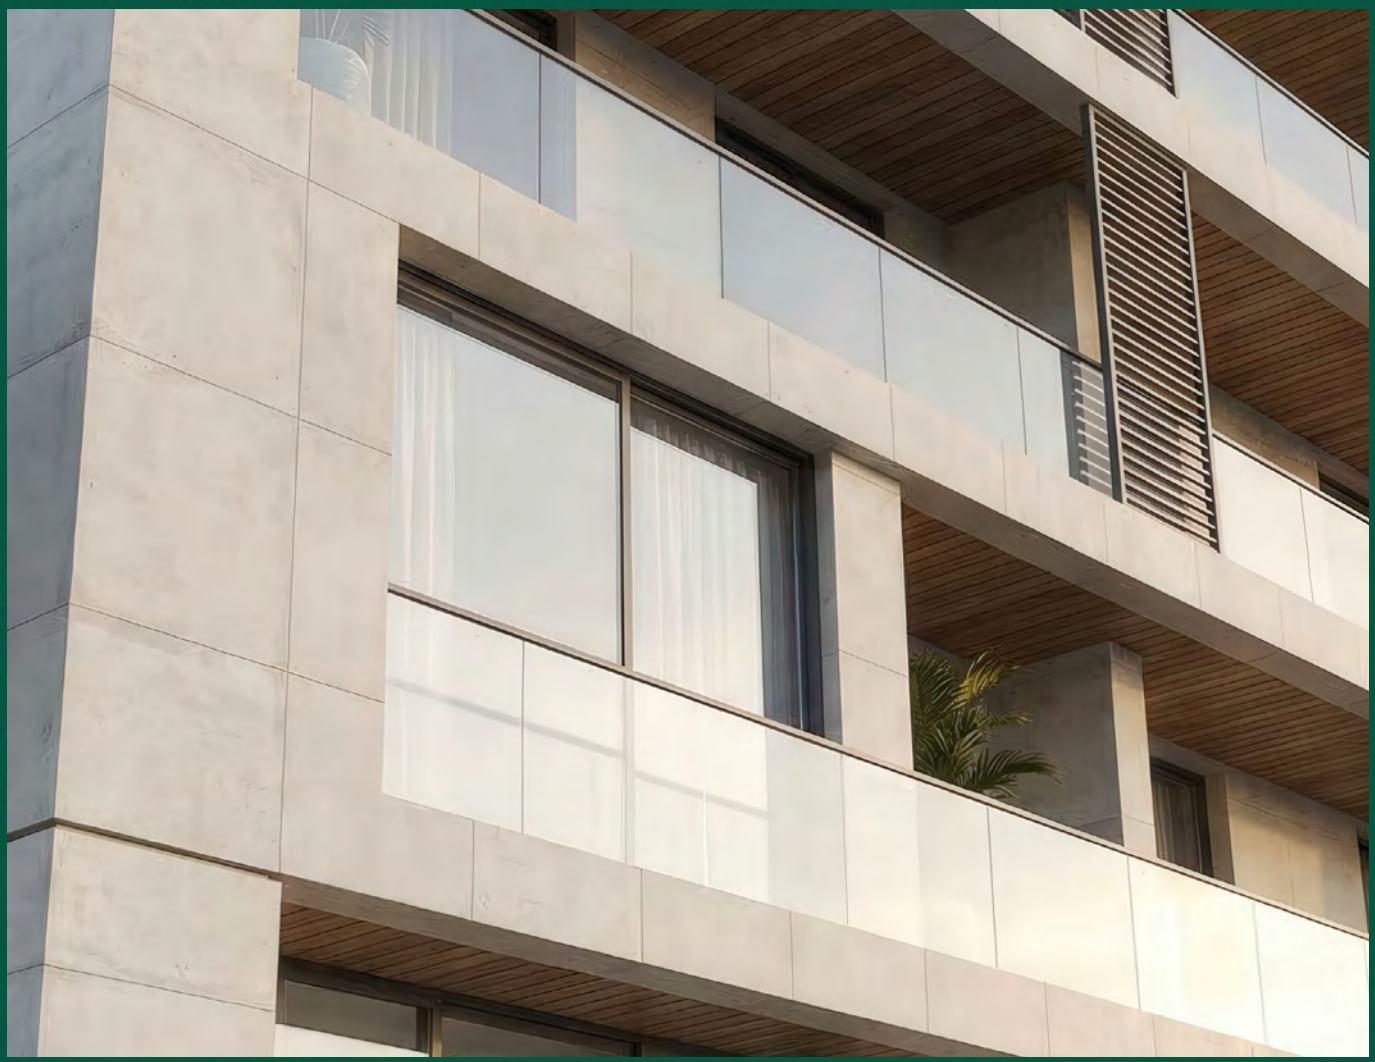

О компании

АО «Компания Пиастрелла» — современный высокотехнологичный завод и один из крупнейших производителей высококачественного сверхпрочного керамогранита в России и странах СНГ.

Предприятие расположено в г. Полевском Свердловской области, что обусловлено непосредственной близостью к источникам необходимого для производства сырья.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Мы объединили всё самое лучшее:

Сертифицированное сырье

Мы трепетно относимся к материалам и используем только то сырье, которое прошло экологический контроль качества. Долгие партнерские отношения с поставщиками гарантируют бесперебойные поставки на производство.

Мировые технологии

В производственном процессе используются высококачественные материалы от ведущих компаний Esmalglass и METCO.

Подтвержденное качество

Наша продукция соответствует действующим ГОСТам РФ и международному стандарту качества ISO 9001:2000.

25 лет
стабильного развития и успешного производства неглазурованного керамогранита

3
современные технологические линии, оснащенные передовым европейским оборудованием SACMI


16
ступеней строгого контроля качества на всех этапах: от закупки сырья до финальной упаковки

17 000 м²
производственная мощность предприятия в сутки

6+ млн м²
ежегодный объем выпускаемой продукции

Миссия предприятия —

выпускать продукт, превосходящий импортные аналоги по качеству и дизайну, но доступный для отечественного потребителя.

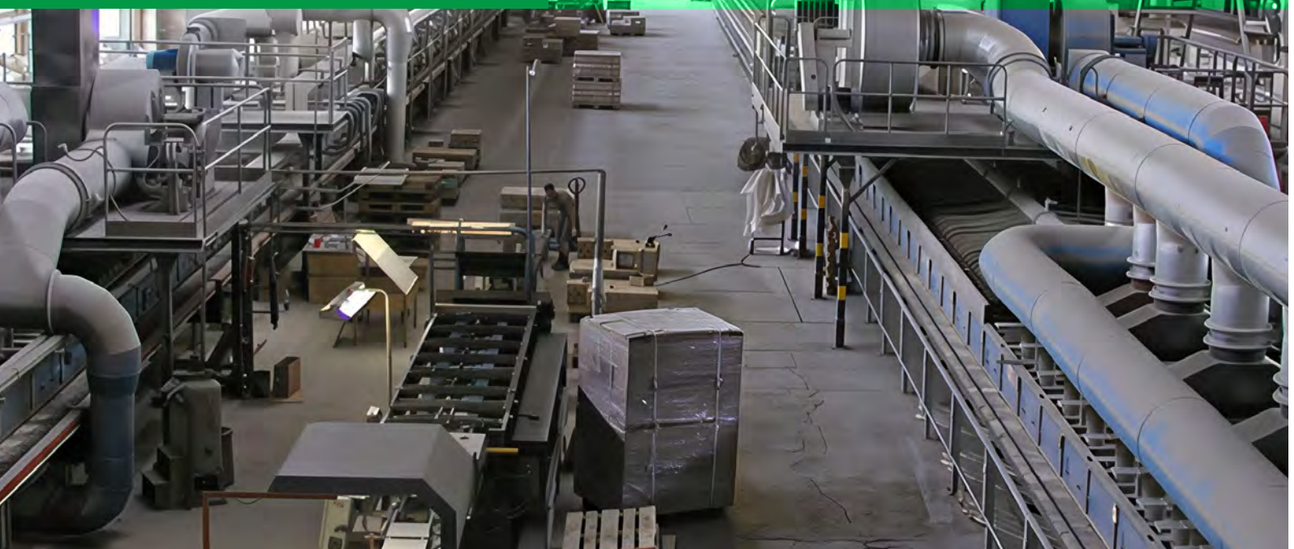

Инновация 2024:



ДИЗАЙНЕРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ (ДТК)

Мы гордимся тем, что стали единственным заводом в РФ, полностью пересмотревшим технологию производства.

Мы сохранили абсолютную прочность классического уральского керамогранита, подарив ему новую, современную эстетику.

Индустриальная надежность

Мы осуществили переход от использования хрупкой глазури к полевому шпату. Это революционное решение кратно увеличило базовую прочность материала. Керамогранит не боится влаги, перепадов температур и агрессивных сред.

Экстремальная износостойкость

Подтвержденный коэффициент истираемости PEI V и наивысший 5 класс устойчивости к пятнообразованию. Идеально для зон с колоссальной проходимостью и высоким риском загрязнений.

Рисунок в теле плиты


Рисунок формируется не поверхностными чернилами, а особыми материалами, которые при обжиге проникают в тело плиты на 0.2 мм. Текстура становится единым целым с камнем и создает качественный, несмываемый паттерн.



СДЕЛАНО В РОССИИ

Благодаря эффективно выстроенной системе управления и стратегическому подходу к развитию под руководством генерального директора Николы Кондини, завод стал ведущим производителем технического и дизайнерского керамогранита на отечественном рынке.



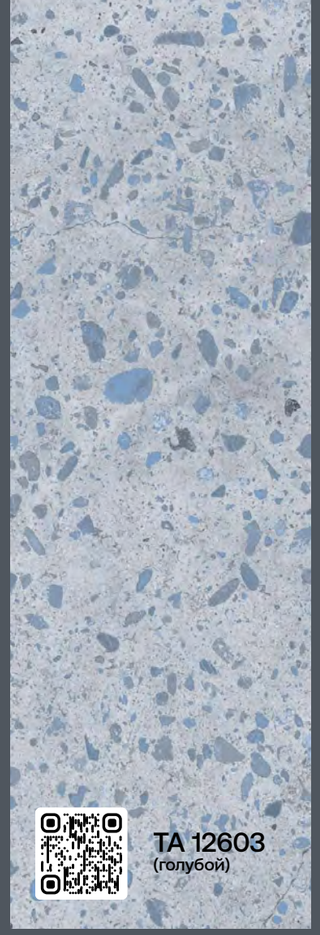


TA 12603
(голубой)

Армянский туф — это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили первозданную эстетику вулканического туфа с характеристиками Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК). Материал с безупречной точностью воспроизводит характерную пористую фактуру камня, превосходя его в долговечности.
Это бескомпромиссное решение для тех, кто ищет монументальность натуральной породы, лишенную её природных уязвимостей.

Размеры ДТК



Дизайнерский
технический
керамогранит

Армянский туф

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность



TA 12603
Голубой



TA 12662
Светло-коричневый



TA 12610
Белый



TA 12602
Серый



TA 12612
Оранжевый

Износоустойчивость — **класс PEI V**
Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.






MA 12621
(светло-
серый)

Марметта
— это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили эстетику итальянской марметты с каменной крошкой и мощь Дизайнерского Технического Керамогранита.
Материал безупречно воспроизводит фактуру и глубину традиционного композита, превосходя оригинал в долговечности.
Это бескомпромиссное решение для тех, кто выбирает яркую декоративность, но требует максимальной надежности в эксплуатации.


Размеры ДТК



Дизайнерский
технический
керамогранит

Марметта

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность

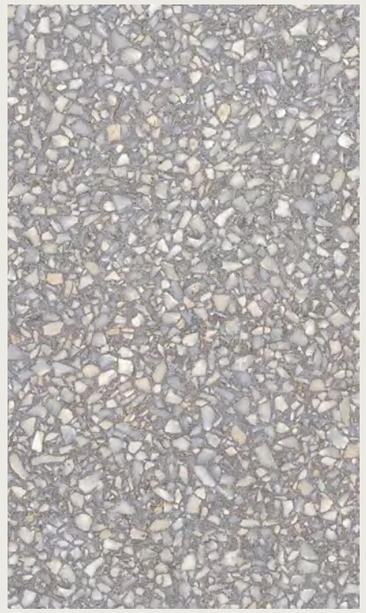

MA 12621
Светло-серый



MA 12602
Темно-серый



MA 12605
Зеленый



MA 12610
Белый



MA 12662
Бежевый

Износоустойчивость — **класс PEI V**
Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.






Терраццо
— это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили классическую эстетику венецианского композитного камня с характеристиками Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК).
Материал с безупречной точностью воспроизводит фактуру благородной каменной крошки, превосходя оригинал в износостойкости.
Это решение для тех, кто выбирает яркую декоративность каменных поверхностей, но требует максимальной надежности в эксплуатации.

Размеры ДТК



Дизайнерский
технический
керамогранит

Терраццо

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность



TB 12610
Белый



TG 12621
Серый камень



TV 12692
Бежевый

Износоустойчивость — **класс PEI V**
Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.






BT 12611
(голубой терраццо)

Голубой Терраццо — это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили эстетику композитного камня с эффектными голубыми акцентами и передовые характеристики Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК). Материал точно воспроизводит фактуру благородной каменной крошки, значительно превосходя оригинал в долговечности и износостойкости. Это решение для тех, кто выбирает яркую декоративность каменных поверхностей, но требует максимальной надежности в эксплуатации.

Размеры ДТК



Дизайнерский
технический
керамогранит

Голубой Терраццо

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность



BT 12611
Голубой Терраццо

Износоустойчивость — **класс PEI V**
Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.






TP 12662
(Терраццо Палладиана)

Терраццо Палладиана — это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили историческую эстетику традиционного итальянского пола «палладиана» с характеристиками Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК).
Материал безупречно воспроизводит цементную основу с крупными фрагментами колотого камня, превосходя оригинал в долговечности.
Это идеальный выбор для тех, кому важна монументальная декоративность и максимальная надежность.

Размеры ДТК



Дизайнерский
технический
керамогранит

Терраццо Палладиана

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность



TP 12662
Терраццо Палладиана

Износоустойчивость — **класс PEI V**
Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.




CN 12612
(бежевый)

Цемент облачный — это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили мягкую, «облачную» эстетику художественного бетона с характеристиками Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК). Материал с безупречной точностью воспроизводит плавные переходы оттенков и деликатную фактуру ручного нанесения, превосходя оригинал в долговечности.
Это бескомпромиссное решение для тех, кто ищет визуальную легкость индустриальных поверхностей, лишенную их природных уязвимостей.

Размеры ДТК



Дизайнерский
технический
керамогранит

Цемент облачный

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность



CN 12612
Бежевый



CN 12662
Светло-бежевый



CN 12621
Светло-серый



CN 12611
Серый

Износоустойчивость — **класс PEI V**
Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.






DOL 12609
(красный)

Долфин
— это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили лаконичную эстетику матового цемента с передовыми характеристиками Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК). Коллекция предлагает безупречно ровную фактуру в выверенной палитре архитектурных оттенков.
Это бескомпромиссное решение для тех, кто ищет визуальную чистоту индустриального минимализма, лишенную уязвимостей стандартных бетонных покрытий.

Размеры ДТК



Дизайнерский
технический
керамогранит

Долфин

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность



DOL 12609
Красный



DOL 12610
Белый



DOL 12618
Темно-коричневый



DOL 12624
Бежевый

Износоустойчивость — **класс PEI V** Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.






CU 12621
(светло-серый)

Урбан
— это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили лаконичную эстетику городского бетона с характеристиками Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК).
Материал с безупречной точностью воспроизводит текстуру литого бетона и сдержанные оттенки мегаполиса, значительно превосходя оригинал в долговечности.
Это бескомпромиссное решение для тех, кто ищет индустриальную эстетику и функциональность, лишенные природных уязвимостей.

Размеры ДТК



Дизайнерский
технический
керамогранит

Урбан

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность



CU 12621
Светло-серый



CU 12611
Серый

Износоустойчивость — **класс PEI V**
Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.






CE 12621
(цемент)

Цемент
— это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили строгую эстетику индустриального цемента с характеристиками Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК). Материал с безупречной точностью воспроизводит ровную фактуру и сдержанную палитру бетона, превосходя оригинал в долговечности. Это бескомпромиссное решение для тех, кто ищет современную монументальность и минимализм, лишенные природных уязвимостей.

Размеры ДТК



Дизайнерский
технический
керамогранит

Цемент

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность



CE 12621
Цемент


Износоустойчивость — **класс PEI V**
Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.




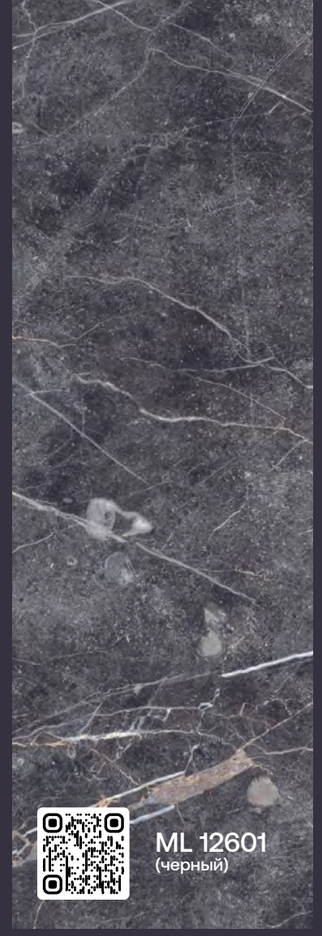

Мрамор
— это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили благородную эстетику классического мрамора с характеристиками Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК). Материал с безупречной точностью воспроизводит глубокую фактуру и сложный рисунок прожилок натурального камня, превосходя его в долговечности.
Это бескомпромиссное решение для тех, кто ищет элегантность и статусность натуральной породы, лишенные природных уязвимостей.


Размеры ДТК



Дизайнерский
технический
керамогранит

Мрамор


5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность

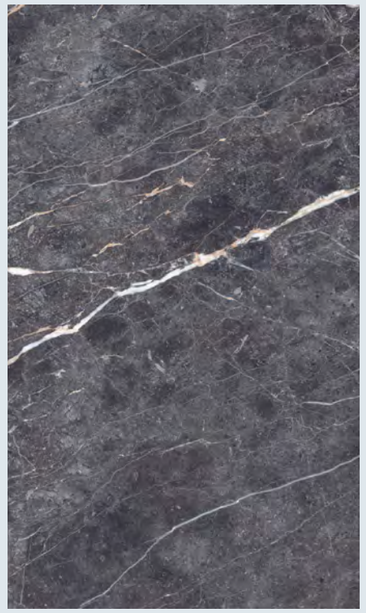


ML 12601
Черный



ML 12662
Кофейный

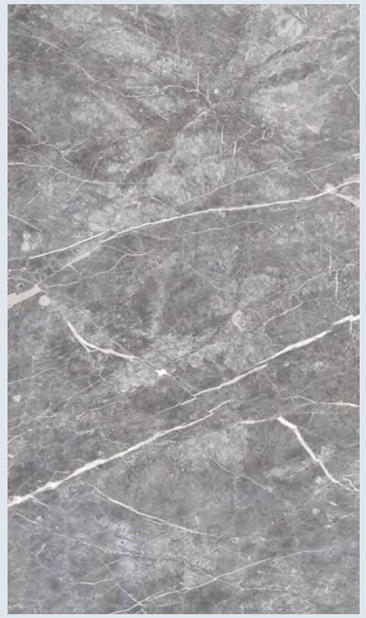

ML 12611
Серый

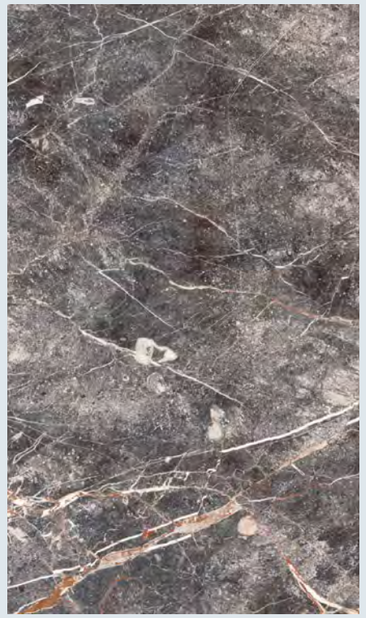

ML 12602
Мышиный

Износоустойчивость — **класс PEI V**
Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.






GR 12621
(светло-серый)

Гранит
— это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили строгую эстетику природного гранита с характеристиками Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК).
Материал с безупречной точностью воспроизводит характерную мелко-зернистую фактуру и глубокие оттенки классической породы, превосходя ее в долговечности.
Это бескомпромиссное решение для тех, кто ценит монументальность камня, но хочет избежать его природных недостатков.

Размеры ДТК



Дизайнерский
технический
керамогранит

Гранит

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность



GR 12621
Светло-серый



GOM 12612
Коричневый

Износоустойчивость — **класс PEI V**
Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.






AZ 12603
(Азул Макаубас)

Азул Макаубас
— это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили эстетику редкого синего камня с характеристиками Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК).
Материал с безупречной точностью воспроизводит выразительную текстуру и глубокие оттенки породы, значительно превосходя ее в долговечности.
Это бескомпромиссное решение для тех, кто ищет эксклюзивность натурального камня, лишенную его природных уязвимостей.


Размеры ДТК



Дизайнерский
технический
керамогранит

Азул Макаубас

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность

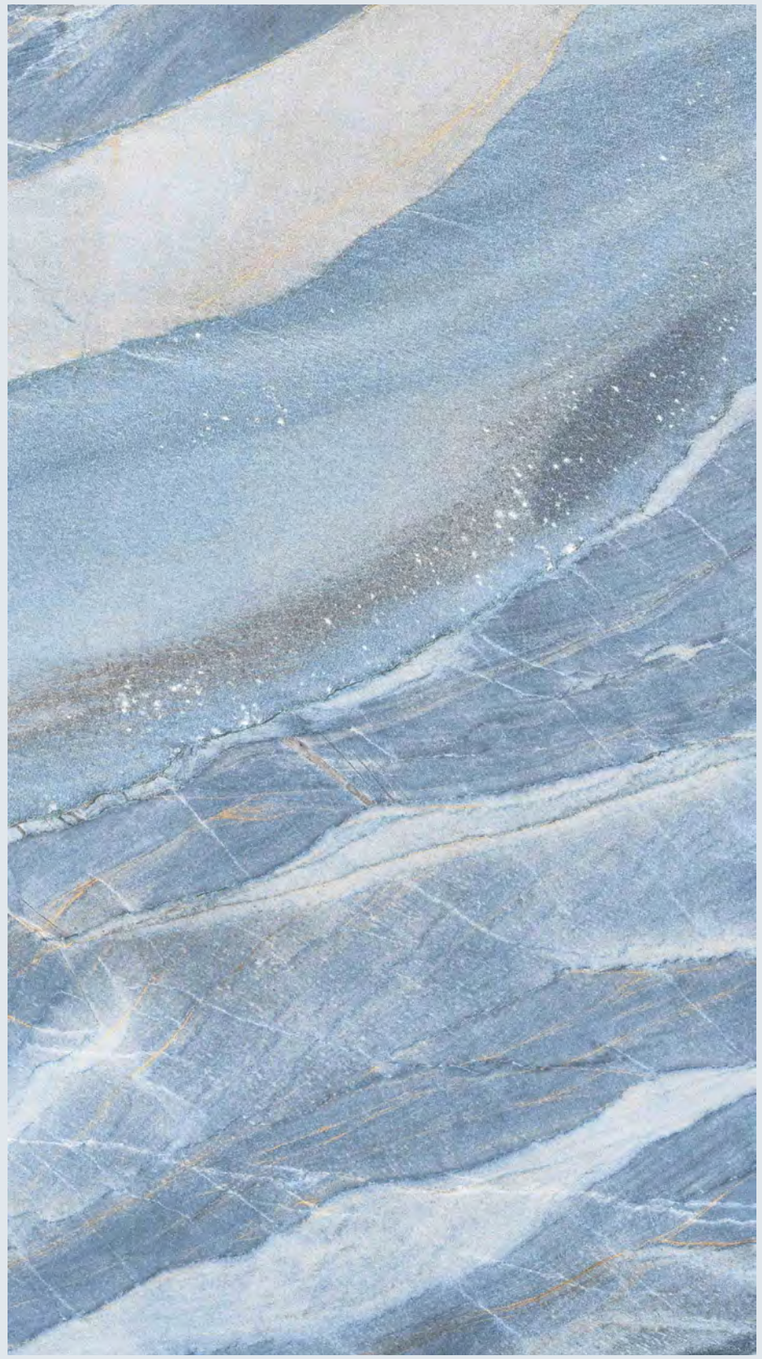

AZ 12603
Азул Макаубас


Износоустойчивость — **класс PEI V**
Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.



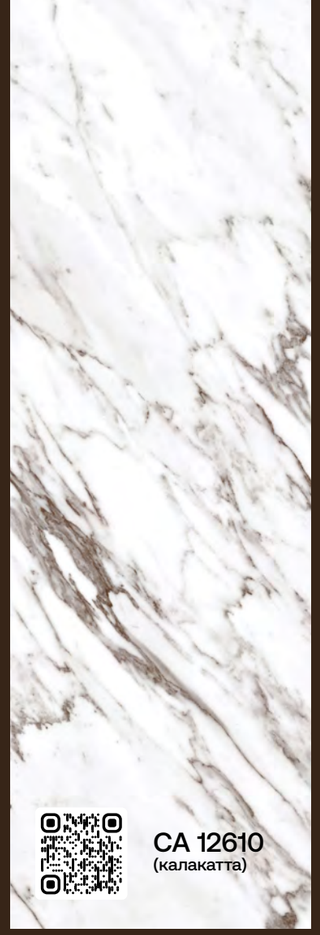


CA 12610
(калакатта)

Калакатта
— это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили первозданную эстетику белого мрамора с характеристиками Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК). Материал с безупречной точностью воспроизводит благородную фактуру камня и его характерный рисунок, превосходя оригинал в долговечности. Это бескомпромиссное решение для тех, кто ищет монументальность натуральной породы, лишенную ее природных уязвимостей.

Размеры ДТК



Дизайнерский
технический
керамогранит

Калакатта

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность



CA 12610
Калакатта


Износоустойчивость — **класс PEI V** Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.



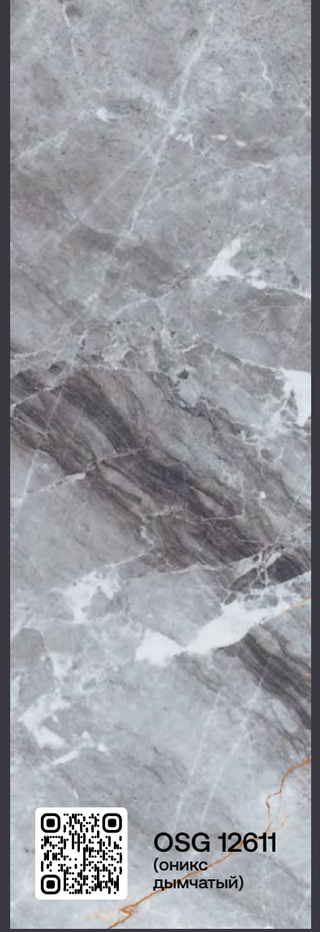


OSG 12611
(оникс
дымчатый)

Оникс дымчатый — это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили завораживающую эстетику дымчатого оникса с характеристиками Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК). Материал с безупречной точностью воспроизводит слоистую фактуру и глубокие переходы оттенков полудрагоценного камня, превосходя оригинал в долговечности.
Это бескомпромиссное решение для тех, кто ищет роскошь и изысканность натуральной породы, лишенные ее природных уязвимостей.

Размеры ДТК



Дизайнерский
технический
керамогранит

Оникс дымчатый

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность



OSG 12611
Оникс дымчатый

Износоустойчивость — **класс PEI V**
Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.






PM 12672
(камень
коричневый)

Камень коричневый — это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили глубокую эстетику фактурного коричневого камня с характеристиками Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК). Материал с безупречной точностью воспроизводит выразительный рельеф и природную палитру дикой породы, значительно превосходя ее в долговечности. Это решение для тех, кто ищет тактильность и монументальность натурального камня, лишенные его природных уязвимостей.

Размеры ДТК



Дизайнерский
технический
керамогранит

Камень коричневый

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность



PM 12672
Камень коричневый

Износоустойчивость — **класс PEI V**
Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.






VE 12652
(вены)

Вены
— это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили динамичную эстетику камня с выраженными прожилками и характеристики Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК). Материал с безупречной точностью воспроизводит сложную графику и природный ритм «вен» натуральной породы, превосходя ее в долговечности. Это бескомпромиссное решение для тех, кто ищет акцентную монументальность камня, лишенную его природных уязвимостей.

Размеры ДТК



Дизайнерский
технический
керамогранит

Вены

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность



VE 12652
Вены

Износоустойчивость — **класс PEI V**
Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.









LE 612
(дерево)

Дерево
— это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили уютную эстетику натурального дерева с характеристиками Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК). Материал с безупречной точностью воспроизводит мягкую волокнистую фактуру и природные оттенки древесины, значительно превосходя оригинал в долговечности, влагостойкости и огнеупорности. Это бескомпромиссное решение для тех, кто ищет тактильность дерева, лишенную его природных уязвимостей.

Размеры ДТК

8 лиц

600x
600mm

Дизайнерский
технический
керамогранит

Дерево

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность





LE 612
Дерево


Износоустойчивость — **класс PEI V**
Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.









Узоры
— это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили классическую эстетику орнаментального пола с характеристиками Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК). Материал с безупречной точностью воспроизводит геометрию и ритм традиционных паттернов, превосходя оригиналы в долговечности и устойчивости к истиранию. Это бескомпромиссное решение для тех, кто ищет акцентную декоративность, лишенную уязвимостей декоративной плитки прошлых поколений.

Размеры ДТК

8 лиц
600x 600mm

Узоры

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность





ID 663
Узоры

Износоустойчивость — **класс PEI V** Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.

Дизайнерский технический керамогранит

Аркадия





ONPE 126
(Перламутровый)

Оникс
— это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили эфирную, светоносную эстетику полупрозрачного оникса с характеристиками Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК). Материал воспроизводит мягкие «облачные» переливы оттенков и внутреннее свечение благородного камня, превосходя оригинал в долговечности.
Это решение для тех, кто ищет деликатную роскошь и визуальную лёгкость натуральной породы, лишённые её природных уязвимостей.

Размеры ДТК

Дизайнерский
технический
керамогранит
Аркадия

Оникс

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность

ONPE 126
Перламутровый

ONVE 126
Бежевый



ONAZ 126
Голубой


Износоустойчивость — **класс PEI V**
Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.



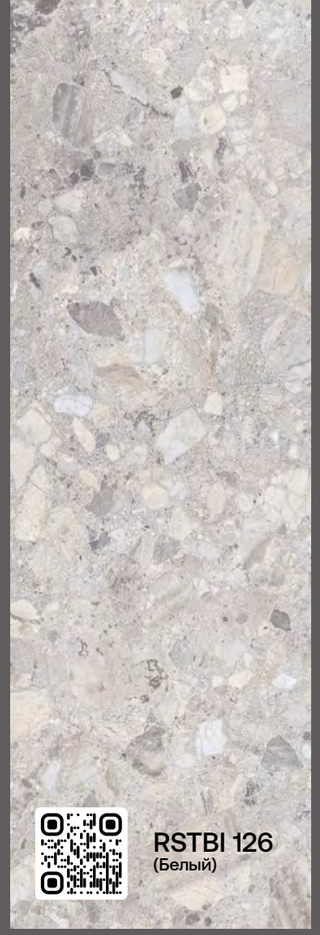


RSTBI 126
(Белый)

Камень Река
— это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили природную эстетику окатанного речного камня с характеристиками Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК). Материал с безупречной точностью воспроизводит композицию из фрагментов разной формы и размера, отшлифованных потоком воды. Это бескомпромиссное решение для тех, кто ищет природную тактильность каменного русла, лишенную уязвимостей натурального материала.

Размеры ДТК



Дизайнерский
технический
керамогранит
Аркадия

Камень Река

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность



RSTBI 126
Белый



RSTBE 126
Бежевый



RSTGR 126
Серый



RSTMA 126
Туф


Износоустойчивость — **класс PEI V**
Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.



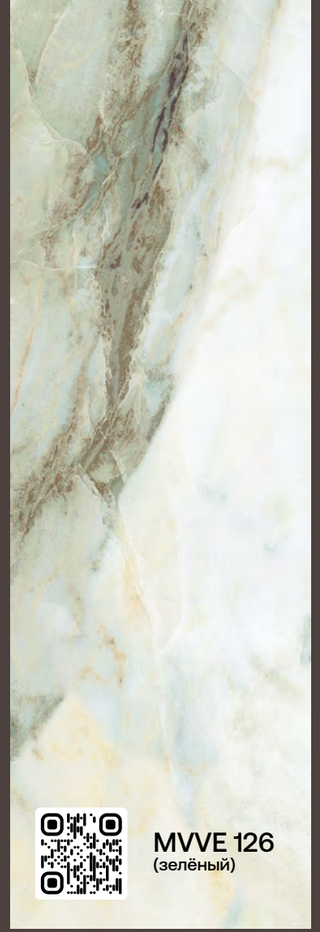


MVVE 126
(зелёный)

Мрамор Вагли
— это архитектурный инструмент для проектов повышенной сложности

Мы объединили утонченную эстетику итальянского мрамора Вагли с характеристиками Дизайнерского Технического Керамогранита (ДТК). Материал с безупречной точностью воспроизводит характерную графику тонких прожилок и мягкие переходы оттенков благородной породы.
Это решение для тех, кто ищет изысканность мрамора в нестандартной цветовой палитре — от классического белого до выразительного красного и зелёного.

Размеры ДТК



Дизайнерский
технический
керамогранит
Аркадия

Мрамор Вагли

5	PEI V	10,5	MT
Класс устойчивости к пятнообразованию	Класс износоустойчивости	Толщина ДТК	Матовая поверхность



MVBI 126
Белый



MVVE 126
Зелёный



MVRO 126
Красный

Износоустойчивость — **класс PEI V**
Максимальный уровень защиты от истирания, подходящий для зон с экстремальным пешеходным трафиком.

Оптимальный баланс безопасности и легкости в уходе для общественных пространств.

Устойчивость к пятнообразованию — **класс 5** Практически нулевая впитываемость, обеспечивающая морозостойкость и устойчивость к пятнам.

Инновационный крупный размер для минимизации швов, также доступен стандарт 600x600 мм.


Формула стиля

— это инструмент для проектирования сложных, многослойных пространств.
Мы объединили полярные эстетики — от теплого дерева до индустриального бетона —
в единую систему координат. Это позволяет свободно сочетать разные фактуры
в одном проекте, сохраняя визуальную гармонию и бескомпромиссную надежность ДТК.

Сет 1
«Холодная глубина»

Голубой пористый камень на фоне строгой классики
черного и белого мрамора



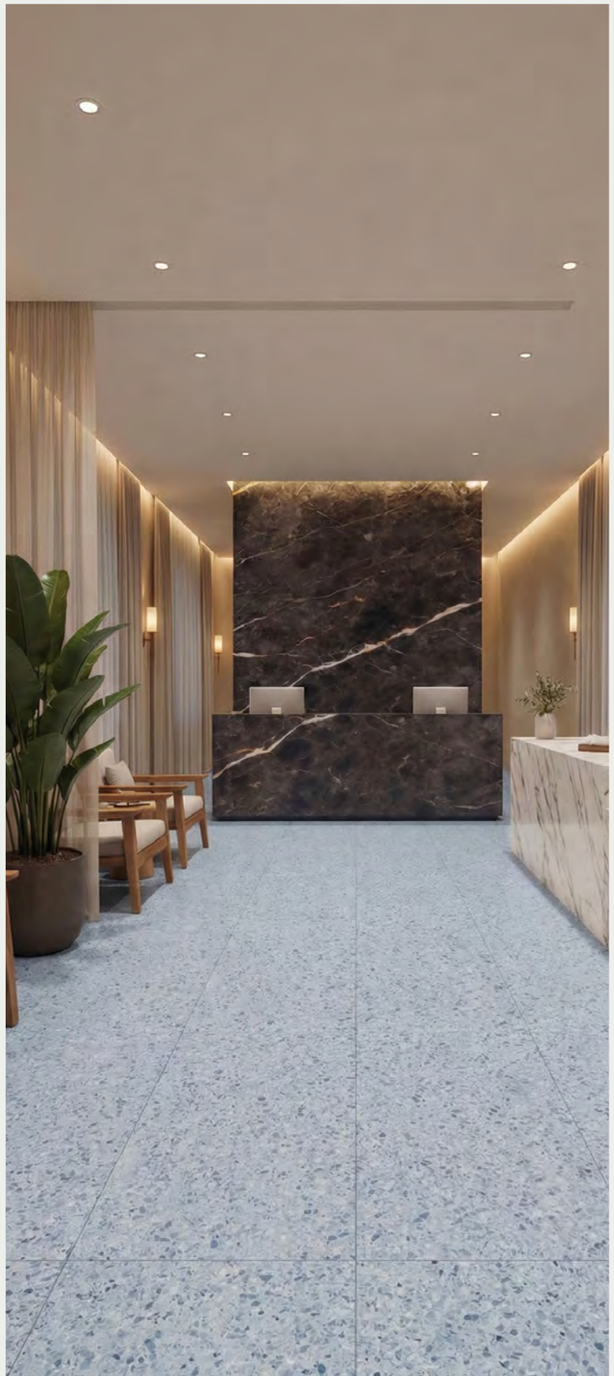






Сет 2
«Дерзкая эклектика»

Раскладка на цветовом контрасте красного
и зеленого, с графикой и теплой фактурой дерева







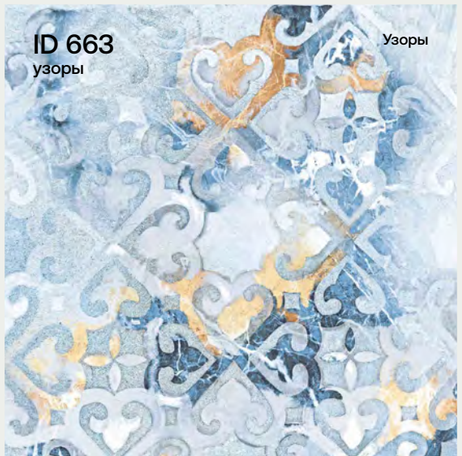

Формула стиля

— это свобода проектирования без технологических компромиссов.
Когда экспрессивная графика мрамора, деликатное тепло дерева и строгий индустриальный бетон приведены к общему знаменателю, дизайн становится чистым творчеством. Разные по характеру поверхности начинают работать как элементы единого архитектурного языка, обеспечивая проекту безупречный баланс, визуальную чистоту и монолитную прочность ДТК.


Сет 3
«Природный синтез»

Здесь собрано классическое сочетание
«камень + дерево + бетон»













Сет 4
«Архитектурный монохром»

Этот макет полностью построен на коллекции
Marmo в центре и базовых бетонах по бокам




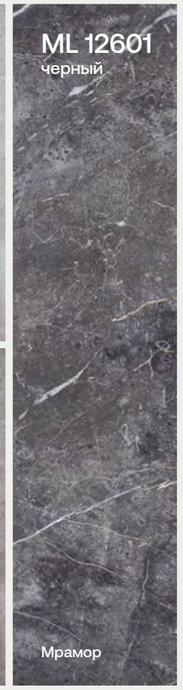




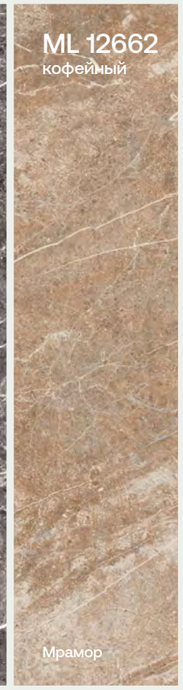















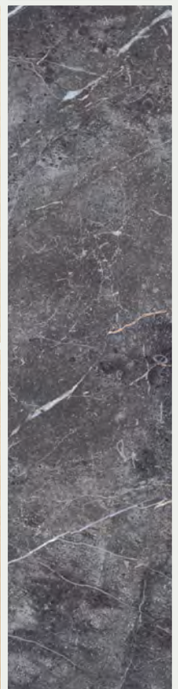




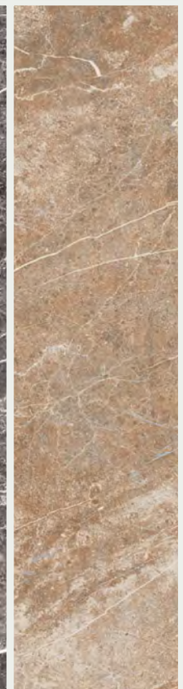

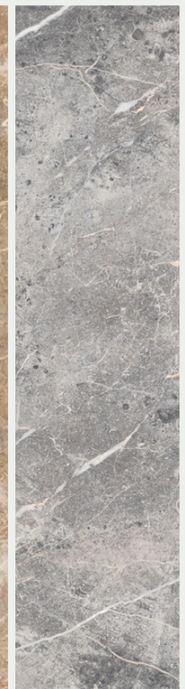



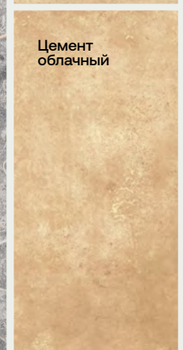

Общие условия поставки

01

Подтверждение

Заказы считаются принятыми в работу после письменного подтверждения и согласования ассортимента, форматов, количества, сроков изготовления и условий отгрузки.

02

Поставка

Поставка продукции осуществляется в заводской упаковке в согласованном объеме.

03

Сроки поставки

Сроки поставки зависят от наличия продукции, объема партии, производственной загрузки и направления отгрузки.

04

Приемка продукции

При получении товара необходимо проверить количество мест, целостность упаковки, маркировку, формат, тон, калибр и внешний вид продукции.

05

Претензии

Претензии по количеству, комплектности и видимым повреждениям принимаются до начала монтажных работ и укладки материала.

06

Допустимые отклонения

Незначительные отклонения по тону, калибру, фактуре и визуальному восприятию поверхности допускаются в пределах действующих производственных норм и технических условий.

07

Хранение

Продукция должна храниться в упаковке производителя, на ровной поверхности, в условиях, исключающих повреждение материала и упаковки.

08

Укладка

Перед монтажом необходимо проверить соответствие продукции проекту, а также совместимость партии по формату, тону и калибру.

09

Актуальность данных

Технические характеристики, нормы упаковки, данные по загрузке и специальные параметры продукции, приведенные в каталоге, носят справочный характер и уточняются на момент заказа.

В ассортименте Пиастрелла представлены различные форматы и специальные изделия, включая формат 600×1200 мм.

Услуги логистики

01

Отмена заказов

Условия изменения или отмены заказа согласовываются индивидуально в зависимости от стадии производства, комплектации и готовности партии к отгрузке.

02

Малые партии

Условия комплектации, упаковки и отгрузки небольших партий уточняются при оформлении заказа.

03

Паллетизация

Продукция поставляется на поддонах. Тип поддона и схема размещения зависят от формата изделия, толщины и объема поставки.

04

Срочные поставки

Возможность срочной отгрузки согласовывается отдельно при наличии продукции и свободных логистических мощностей.

Упаковка

01

Специальная упаковка

Для специальных изделий, нестандартных форматов и отдельных условий поставки могут применяться индивидуальные схемы упаковки.

Форматы и упаковка

Система упаковки продукции Пиастрелла разработана с учетом требований хранения, транспортировки и отгрузки керамогранита различных форматов.

Применяемые схемы упаковки позволяют:

01

рационально размещать продукцию на поддоне

02

обеспечивать сохранность материала при перевозке и складировании


03

упрощать погрузочно-разгрузочные операции

04

корректно рассчитывать объем поставки и логистические параметры партии

Размеры ДТК



Для основных форматов плит и специальных изделий применяются отдельные нормы упаковки и загрузки.

Параметры поставки зависят от размера изделия, толщины, типа поверхности и количества продукции в заказе.

Упаковочный лист

Плита		Коробка			Поддон		
Формат, мм	Толщина, мм	Плит, шт	Коробка, м²	Коробка, кг*	Коробок, шт	Поддон, м²	Поддон, кг*
600 x 1200	10.5	3	2.16	53,75	20	43.2	1 100
600 x 600	10.5	4	1.44	35.78	32	46.08	1 170

Отгрузка производится на деревянных поддонах. Вес поддона включен в общую массу брутто.

* В связи с технологическими особенностями производства керамического гранита допускается незначительное отклонение веса.

Технические характеристики

Плиты керамогранитные. Технические условия.

(ТУ 23.31.10-003-55177257-2024)

Технические характеристики	Норма	Требования	Пиастрелла
Размерные характеристики	ТУ 23.31.10-003-55177257-2024, ГОСТ 27180-2019 п.5	Допустимые отклонения от номинальных по длине и ширине не более ± 0,5 мм	Соответствует
Водопоглощение, % масс	ТУ 23.31.10-003-55177257-2024, ГОСТ 27180-2019 п.6	≤ 0,5	≤ 0,2
Разрушающая нагрузка, Н, не менее при толщине ≥ 7,5 мм	ТУ 23.31.10-003-55177257-2024, ГОСТ 27180-2019 п.7	≥ 1300	≥ 1300
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	ТУ 23.31.10-003-55177257-2024, ГОСТ 27180-2019 п.7	≥ 35 МПа	≥ 50
Морозостойкость, циклы	ТУ 23.31.10-003-55177257-2024, ГОСТ 27180-2019 п.11	100 циклов	150 циклов, стойкий
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации (растворы № 3, 6, 8)	ТУ 23.31.10-003-55177257-2024, ГОСТ 27180-2019 п.12	Минимум класс В	Классы А, В. Стойкий
Стойкость к образованию пятен	ТУ 23.31.10-003-55177257-2024, ГОСТ 27180-2019 п.15	Декларируемый класс	Класс 5
Устойчивость к истиранию	ТУ 23.31.10-003-55177257-2024	Декларируемое значение	PEI V
Сопротивление скольжению	ТУ 23.31.10-003-55177257-2024, ГОСТ 27180-2019 п.14.3	Декларируемое значение	R10

Продукция сертифицирована.
Перед укладкой рекомендуется проверить тон и сортность плитки, смешав содержимое нескольких коробок.

Претензии по сорту и тону после укладки не принимаются.

Логистика

Логистика — один из ключевых факторов стабильных поставок керамогранита для строительных, торговых и проектных задач.

Производство АО «Компания „Пиастрелла“» расположено в Полевском, Свердловская область, а мощность предприятия превышает 6 млн м^2 продукции в год, что позволяет обеспечивать устойчивые объёмы отгрузок и планомерную работу с заказами разного масштаба.

ПИАСТРЕЛЛА

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЗАВОД:
АО «Компания «Пиастрелла»
623388, Свердловская область, г. Полевской
Восточный промышленный район, 6/1

УПРАВЛЕНИЕ СБЫТА:
620103, Свердловская область, г. Екатеринбург,
Окружная, д 3/1, офис 405

Тел.: +7 (343) 295-68-22 (23, 24, 25, 26, 27)
Почта: varuss@piastrella-gres.ru
→ Сайт: piastrella-gres.ru

piastrella-gres.ru

АО “Компания “Пиастрелла”
ОГРН: 1026601606899
ИНН: 6664082435

